Mode d’emploi :
installation d’un OT Easy 80 derrière le bar

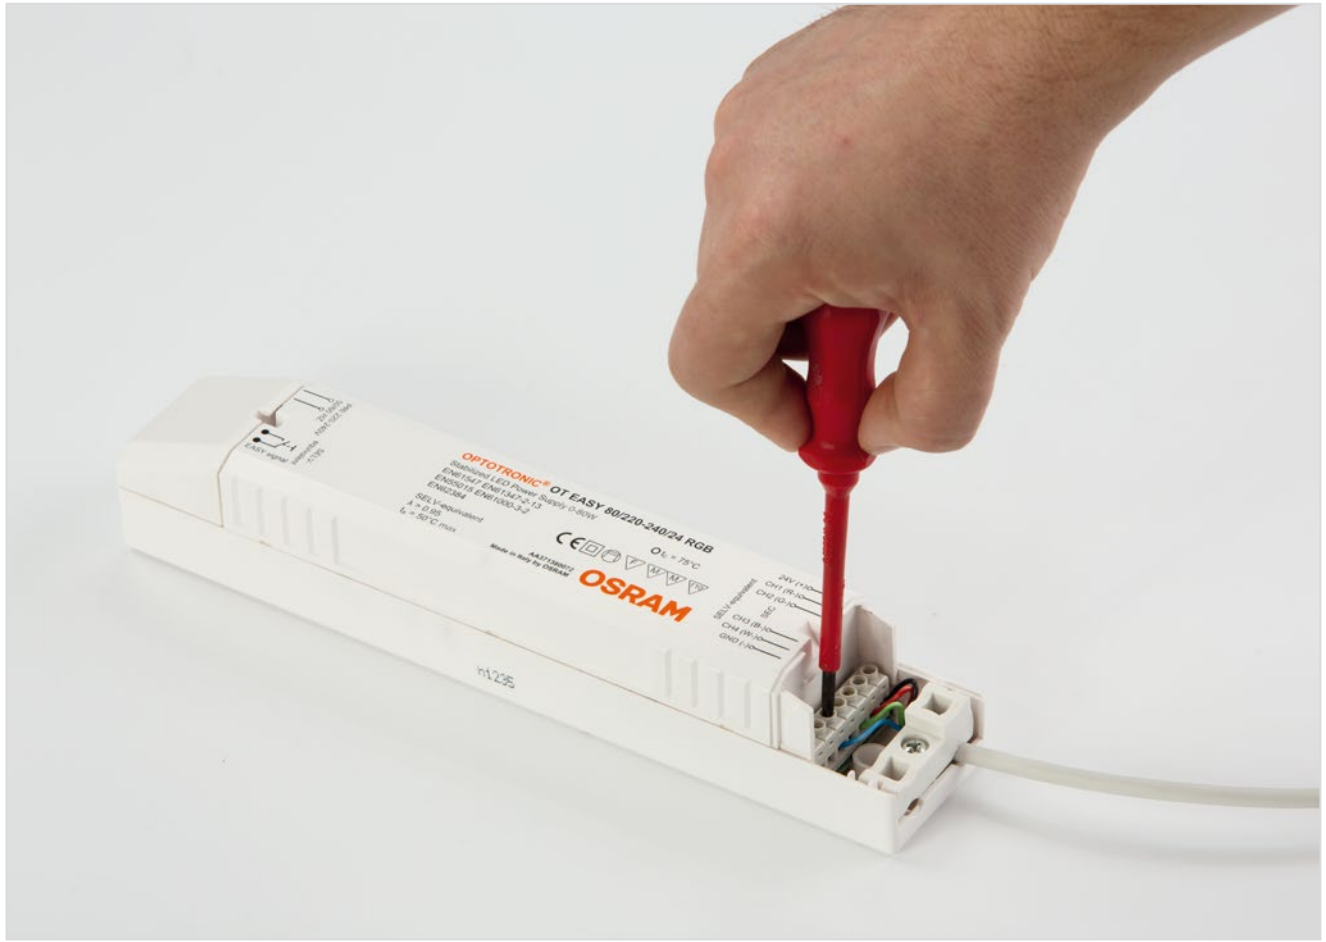

LINEARlight Colormix Flex ADVANCED, bande de LED continue (4m).

Pour toutes les applications qui nécessitent de longues bandes, jusqu’à 64 OT EASY 80 peuvent être connectés ensemble.

OSRAM

Mode d’emploi :
installation d’un OT Easy 80 derrière le bar

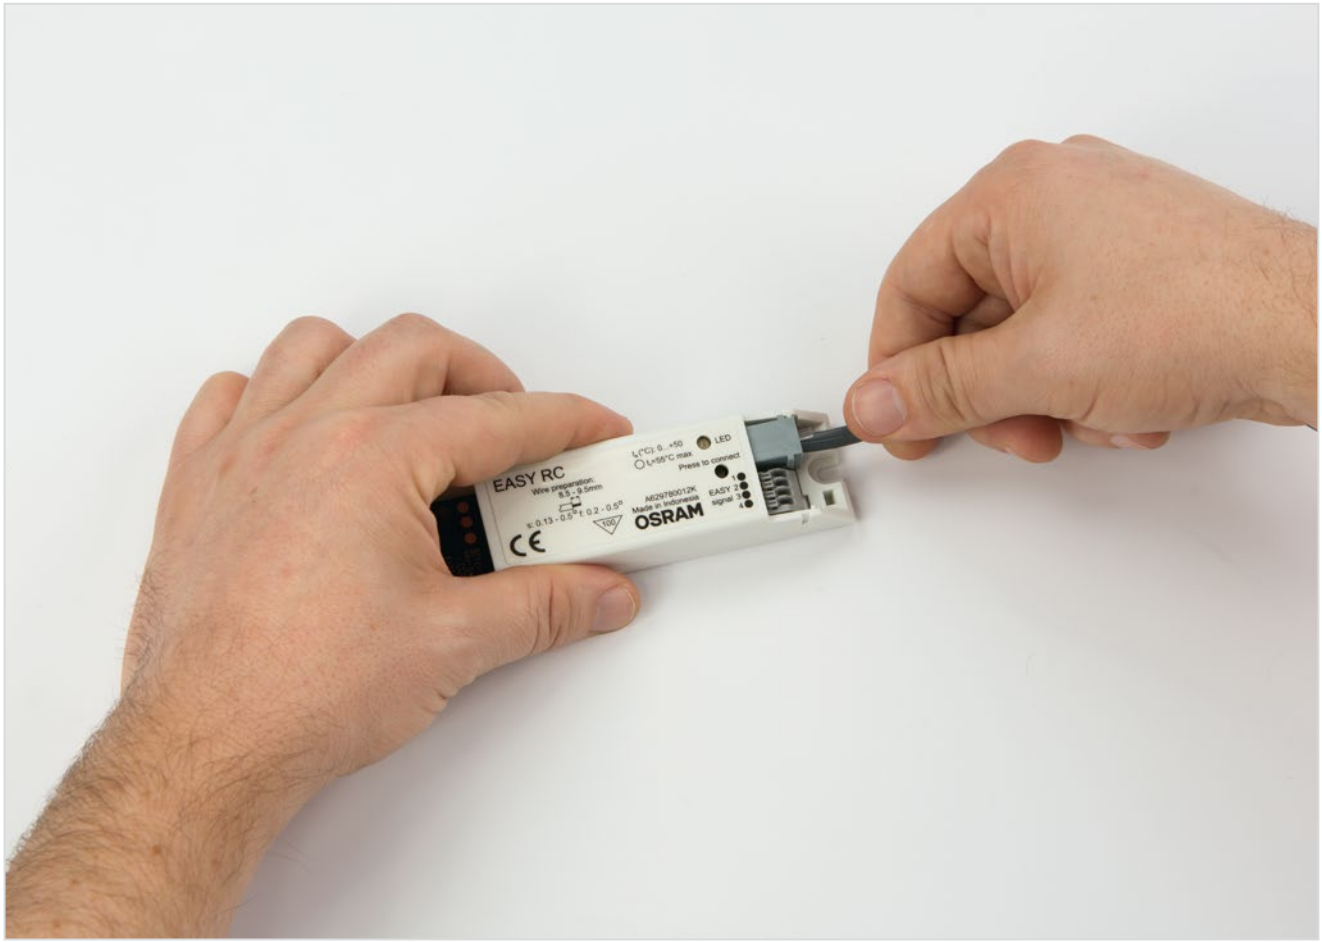

Installez le récepteur radio pour le réseau derrière le bar.

Mode d’emploi :
installation d’un OT Easy 80 derrière le bar

Branchez le câble à l’OT EASY 80.

Mode d’emploi :
installation d’un OT Easy 80 derrière le bar

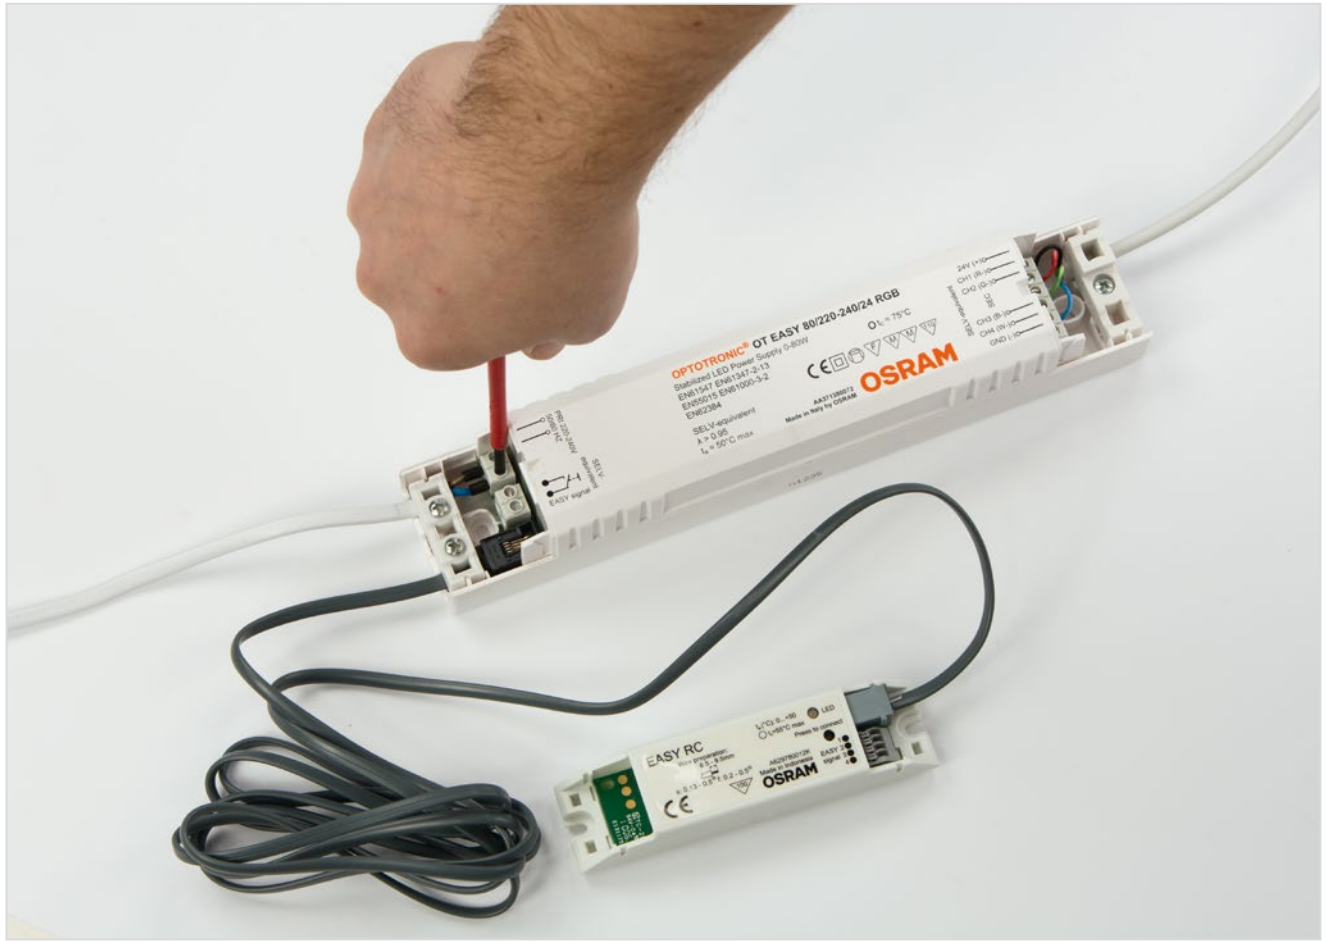

Raccordez l’OT EASY 80 à une alimentation secteur (230V~).

OSRAM

Mode d’emploi :
installation d’un OT Easy 80 derrière le bar

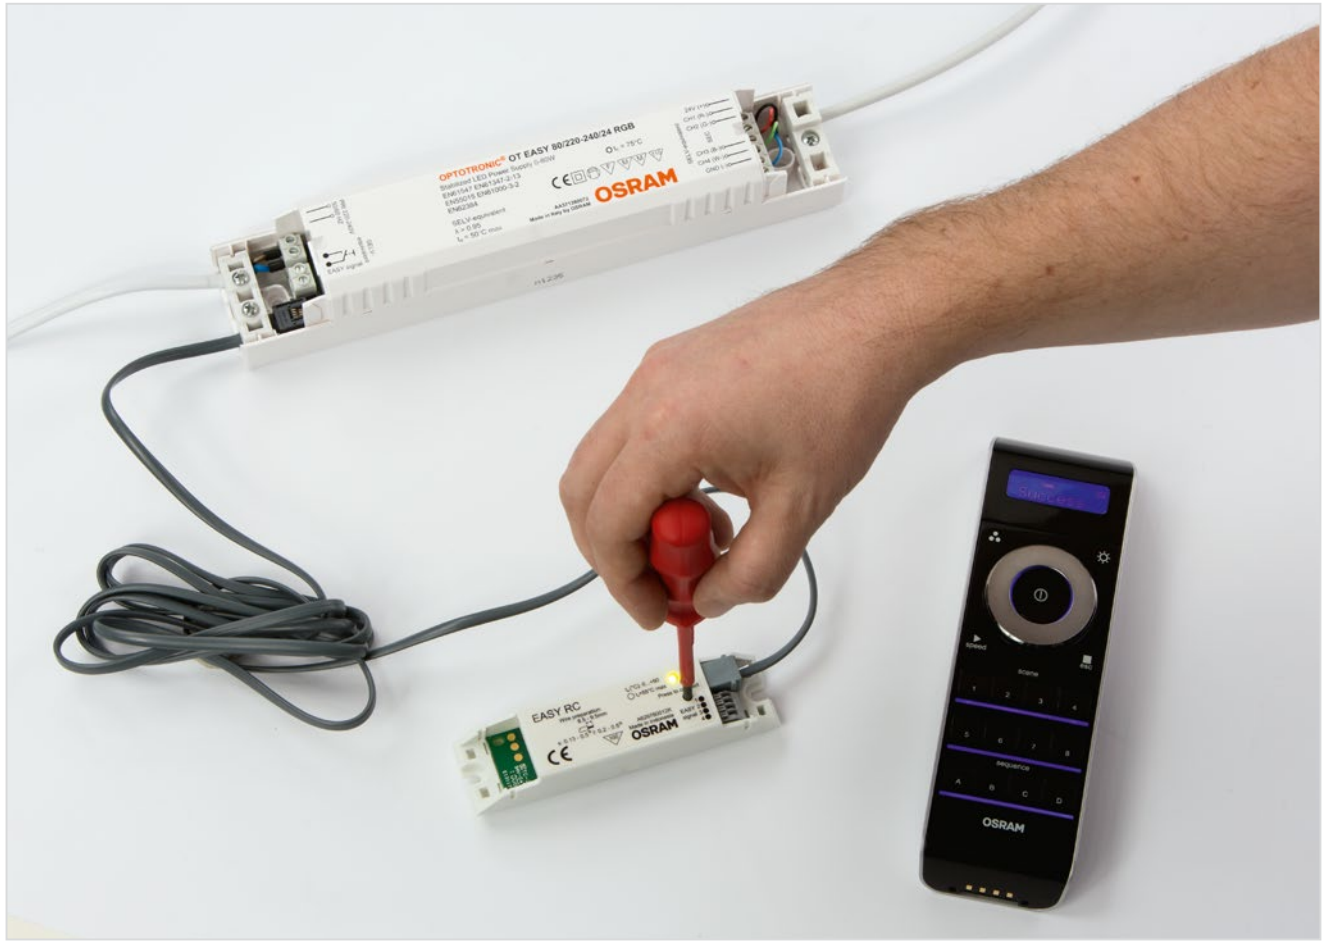

Activez la télécommande sans fil
en appuyant sur le bouton

OSRAM

Mode d’emploi :
installation d’un OT Easy 80 derrière le bar

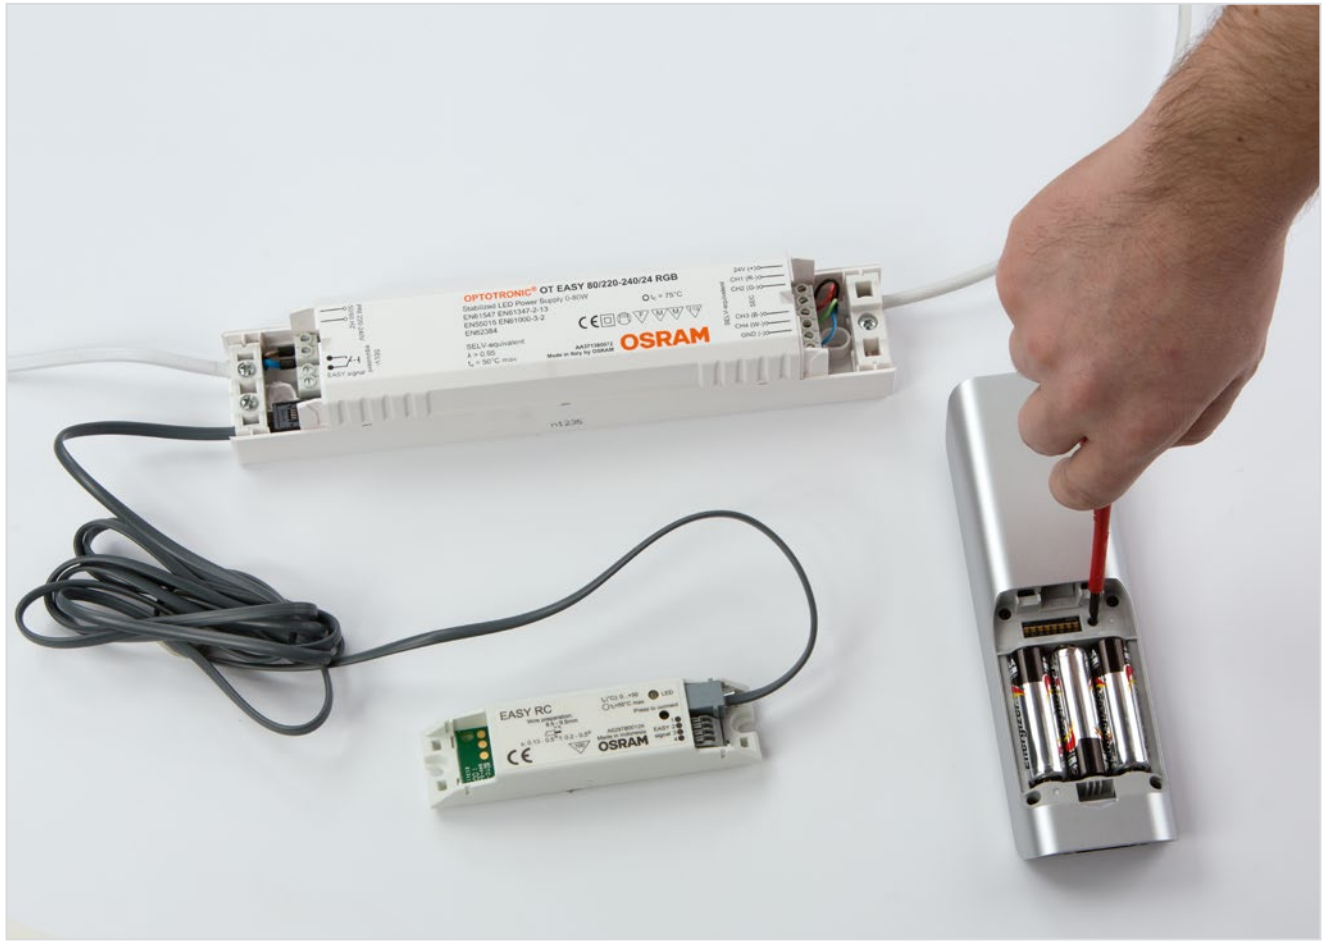

Activez la télécommande sans fil
en appuyant sur le bouton

OSRAM

Mode d’emploi :
installation d’un OT Easy 80 derrière le bar

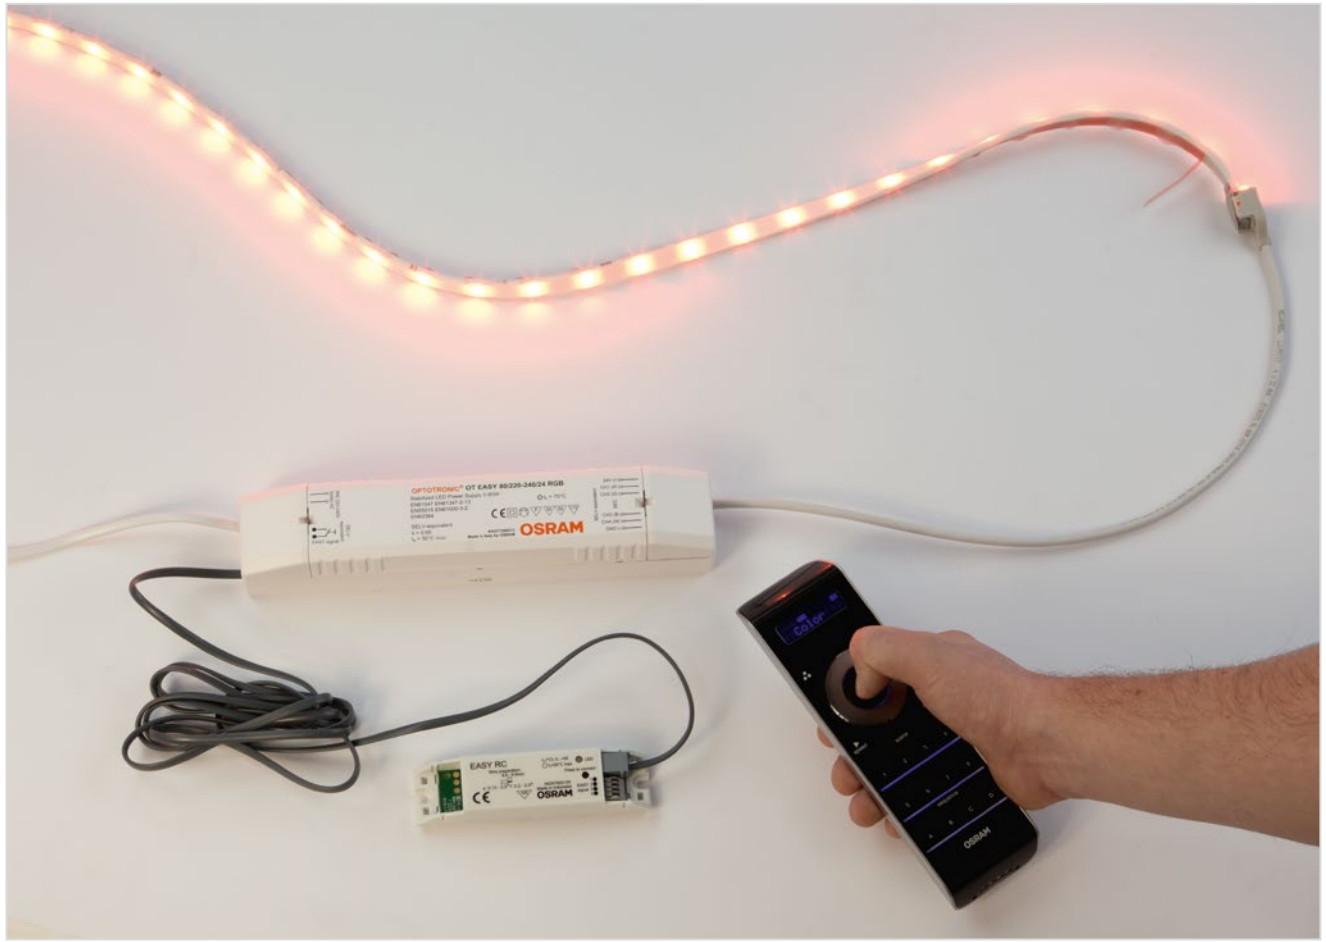

Mise en marche du module LED
en appuyant sur le bouton
(pas de PC nécessaire)

OSRAM